

タフ 頑強 ケーブルレス

RC-8600U/G シリーズ (特定小電力両モデル対応)

クレーン・搬送台車・建設機械・プレス機・特殊車輛他
産業機械用無線操縦装置

タフな現場に! 大抵のことは対応可能!

- 堅牢なボディ!
耐衝撃性能が向上!
- 選べる2段押しスイッチ
(※一部仕様はショートストロークのみ)
- 優れた耐塵・防雨性能:
送信機はIP65相当
- 特殊スイッチを装着可能!
- 多点数! 最大32信号

■ 共通仕様

使用周波数 429MHz・1.2GHz
操作距離 100m以上 (無障害状態)

■ 送信機

寸法 270×76×57(筐体寸法のみ)
重量 640g(電池を含む)
電源 4.8V 1200mAh充電式電池パック
電池連続使用時間(電源入時間合計)
10時間以上(U/G型)
充電時間 約15時間
送信出力 10mW以下/1mW
保護等級 IP65相当

■ 受信機

寸法・重量 (取付脚は含まず)
251×261×70 2.2kg(RX-51000) 最大17リレー
327×280×73.5 4.9kg(RX-61000) 最大25リレー
395×339×73 7.4kg(RX-71000) 最大32リレー
電源 AC100~220V ±10% 50/60Hz
DC12~48V *DC仕様はオプション
消費電力 (AC 220V使用時)
最大22VA以下(RX-51016U)
最大24VA以下(RX-51016G)
(DC 24V使用時)
最大12W以下(RX-51016U/G)
出力リレー制御容量
抵抗負荷: 10A
誘導負荷: 7.5A(AC250V) / 5A(DC30V)
応答速度 最小50msec 最大100msec
保護等級 IP65相当(防水接栓使用時)



U/G型 到達範囲 充電式 オートオフ機能 電池残量告知 2段階押し(オプション) 特殊スイッチ(オプション)



<16操作 標準型>
TX-8616G型

<オプション例>



裏面にも
ボタン取付可能



緊急停止
SW

キーSW



パネル面にも
特殊 SW取付可能

未来に向かって半歩、先を走る



朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411
http://www.asahionkyo.co.jp/ Email: office@asahionkyo.co.jp



東日本総代理店 サービスステーション 株式会社 広 進

204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8
TEL 042-492-0410 FAX 042-492-0411
URL: www.kosin-r.co.jp



<タフケーブレス8000のオーダー対応例一部> お客様のご要望にお応えします！



■ 2段階押し



■ 選択LED
(トグル)




■ ハーフピッチ
+カラー



■ ハーフピッチ
(多点数)



■ 送信機表面への
特殊スイッチ取付
■ パネルプレートの
穴開け位置選択

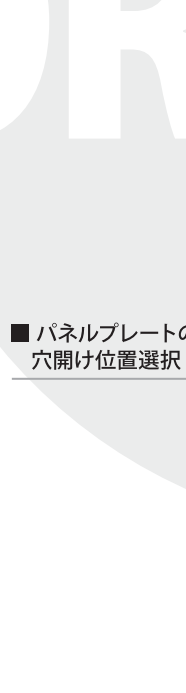

■ パネルプレートの
穴開け位置選択



■ ボタン穴の
形変更可能



■ 裏面スイッチ
取付可能
■ 特殊スイッチ
取付可能



■ 送信機横向き
■ 表面への緊急停止スイッチ取付
■ 選択LED(後押し保持+トグル保持)
■ カラーパネル

その他、可能な安全対策処理：

- ・デッドマンスイッチ(一定の角度以上に送信機が傾くと操作を受け付けない)、
- ・ソフトキーロック組込(あらかじめ決められた手順でスイッチを押さないと操作不可)、等

*詳しくは、お気軽にお問合せ下さい！

*記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 2024.06 現在

Best Solutions for Radio Control Devices



Asahi Onkyo co.,LTD.

43-1 Higashibara Hikino Kamiita-cho Itano-gun Tokushima 771-1311 Japan
FAX 088-694-5544 TEL 088-694-2411
https://www.asahionkyo.co.jp Email: office@asahionkyo.co.jp

取扱店