

外部接点入力タイプ 無線伝送装置

クレーン・搬送台車・建設機械・特殊車輛他
産業機械用無線操縦装置

データケーブルレス 10000

TC-14000U/G <特定小電力モデル対応>





モデルチェンジ
NEW

操作距離 200m以上

配線工事の手間とコストを 大幅削減!

配線工事が困難な現場に!

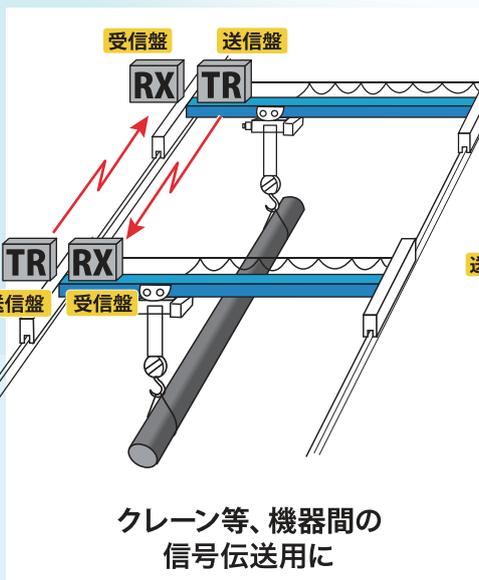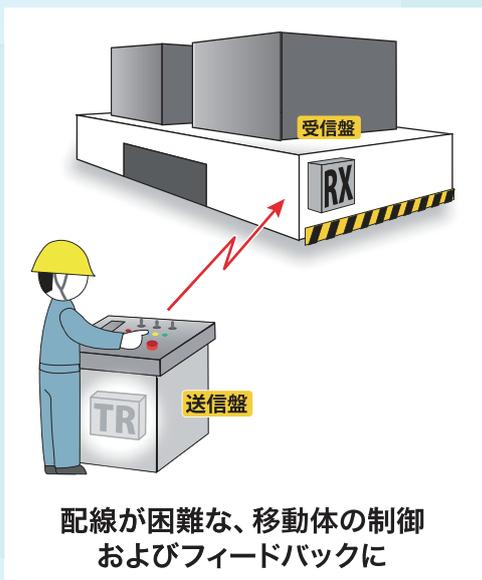

※ イラストはイメージです

電源

送・受信機: AC100~220V
(DC12-48V)
※DC仕様はオプション

周波数

429MHz帯
1.2 GHz帯

操作点数

8点・16点
24点・32点

アンテナ

可倒式
アンテナ直付/分離
いずれも可能

未来に向かって半歩、先を走る



朝日音響 株式会社

〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1(本社工場)
FAX.088-694-5544 TEL.088-694-2411
<http://www.asahionkyo.co.jp/> Email: office@asahionkyo.co.jp



東日本総代理店
サービスステーション

株式会社 広 進

204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8
TEL 042-492-0410 FAX 042-492-0411
URL:www.kosin-r.co.jp



● 共通仕様

使用周波数	429MHz、1.2GHz
操作距離	無障害状態で200m以上
使用温度範囲	-10℃～+60℃



◀TR-14016U 標準型


● 送信機

寸法・重量	168 X 217 X 70(取付脚含まず) 1.2kg(TR-14016U/G)
電源	AC100～220V(フロートアース) ±10% 50/60Hz *DC仕様はオプション
消費電力	AC220V:3.0 VA以下(TR-14016U/G)、DC24V:2.5W以下(TR-14016U/G)
操作信号数	標準8点、16点(最大32点)
送信出力	429MHz帯 10mW以下/1.2GHz帯 10mW以下 ※1mWもオプション対応可
保護等級	IP65相当(防水接栓使用時)

● 受信機

寸法・重量	■ RX-3300(最大9リレー)	■ RX-51000(最大17リレー)	■ RX-61000(最大25リレー)	■ RX-71000(最大32リレー)
電源	AC100～220V(フロートアース) ±10% 50/60Hz *DC仕様はオプション			
消費電力	AC220V:最大22 VA以下(RX-51016U)、最大24VA以下(RX-51016G) 最大14VA以下(RX-3308U/G)			
	DC 24V:最大12W以下(RX-51016U/G)、最大7W以下(RX-3308U/G)			
出力リレー制御容量	抵抗負荷:10A 誘導負荷:7.5A(AC250V)/5A(DC30V)			
応答速度	最小50msec 最大100msec			
保護等級	IP65相当(防水接栓使用時)			

- ・アンテナ直付
- ・マウントキットで分離
どちらでも使用可能

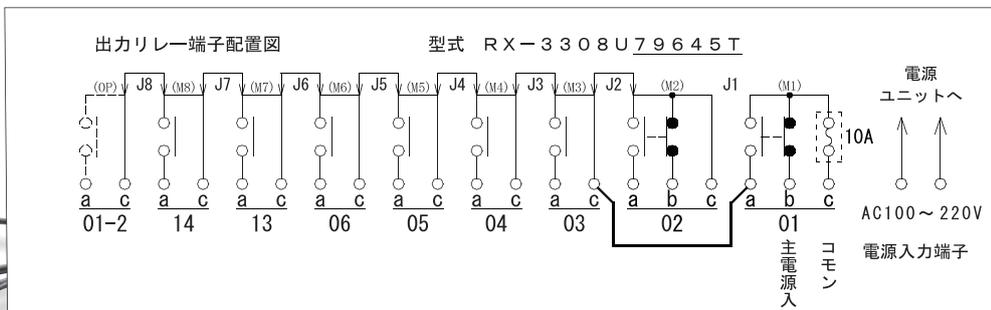

*記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。 2025.01 現在