Asahi Onkyo

機械の動きを「見える化」。現場の安全・安心を、さらに上へ。

産業機械用LED状態表示器

ルミナビ

NEW

天井クレーンの横行・走行、産業機械の状態表示に！



＜ 標準表示パターンは8とおり ＞



＜ オーダー対応可能表示 ＞



取付対応機種 例



各種クレーン　搬送台車　建設機械　土木機械　シールドマシン　プレス機　ウインチ

未来に向かって半歩、先を走る

朝日音響 株式会社
〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1（本社工場）
FAX.088-694-5544　TEL.088-694-2411
http://www.asahionkyo.co.jp/　Email: office@asahionkyo.co.jp

朝日音響株式会社
東日本総合代理店　株式会社 広 進
204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8
TEL 042-492-0410　FAX 042-492-0411
https://www.kosin-r.co.jp/

【 すぐにできる安全対策！】

各種クレーンや搬送台車等の安全性向上



■ 朝日音響製の無線機との組み合わせで、より安全な無線作業を実現！

■ 誤操作の防止

・操作者が意図した方向へ機械が動いているか、確認できます。

■ 機械の状態を「見える化」

・操作者以外の、周囲で作業している作業者が、機械の動きを把握でき、接触や巻き込みなどの危険を回避できます。

■ 作業効率の向上

・複数の作業者が、機械がどの方向に動くのか一目で分かるため、連携がスムーズになります。

■ 事故の防止

・視界の悪い現場、騒がしい場所、また、夜間や照明が暗い現場でも、機械の移動方向が確認できます。

■ 既存の設備、有線操作式への後付け可能





各種クレーン



搬送台車



土木機械



荷役




シールドマシン



プレス機

項　目	内　容
型式 電源 消費電力	**LX-10004AC** AC100～220V ±10%　50/60Hz AC17VA以下
型式 電源 消費電力	**LX-10004DC** DC24V±15%（フロートアース） DC5W以下
本体寸法・重量	168 × 253 × 70 mm　1.0kg
LED表示窓寸法	110 × 134 mm
取付方法	M6ボルトナット（4カ所）
設置方向	下向き設置対応（蓋部落下防止ワイヤー付き）
LEDドット数	11×9
操作信号数	4点（無電圧接点方式 又は オープンコレクタ方式）
保護等級	IP65相当（防水接栓使用時）
使用温度範囲	-10℃～+60℃（外気温80℃で停止）

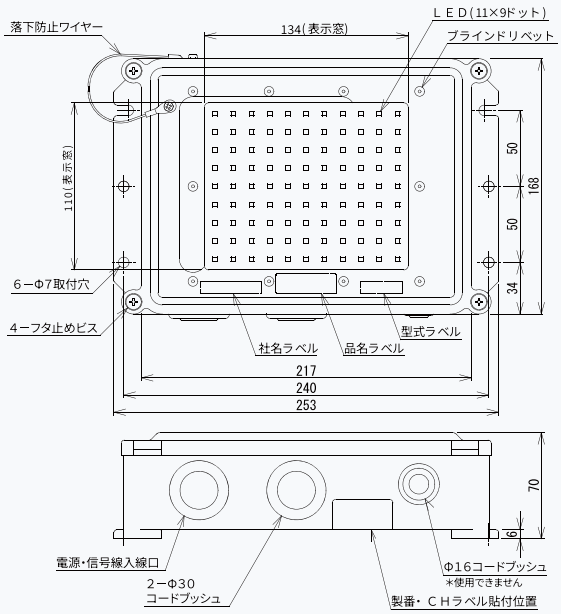

＊記載事項は予告なく変更する場合があります。ご了承ください。　2026.10 現在

未来に向かって半歩、先を走る

朝日音響 株式会社
〒771-1311 徳島県板野郡上板町引野字東原43-1（本社工場）
FAX.088-694-5544　TEL.088-694-2411
http://www.asahionkyo.co.jp/　Email: office@asahionkyo.co.jp

朝日音響株式会社
東日本総合代理店　株式会社 広　進
204-0012 東京都清瀬市中清戸1-610-8
TEL 042-492-0410　FAX 042-492-0411
https://www.kosin-r.co.jp/