


吊り荷移動案内装置

# 「センターサーチ」

LC-6020G

吊り荷を定位置へ移動する際  
センター位置が一目でわかる！！

明るい緑十字照射で  
吊り荷を案内する  
クレーン操作の効率化

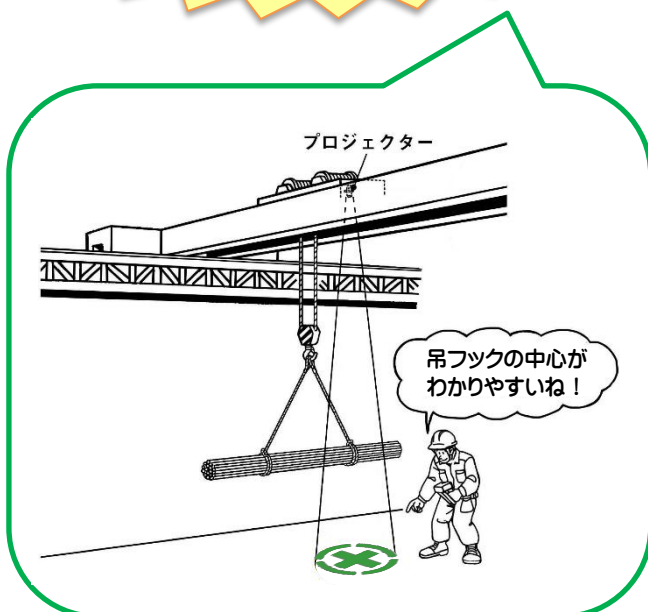

【センターサーチ LC-6020G】

緑十字専用プロジェクターを使用し、  
定位置に吊フックを誘導する目安として  
ご利用いただけます。



クレーン・産業用無線操縦装置販売  
朝日音響株式会社東日本総合代理店  
ルートチェック製造・販売



株式会社 広進

〒204-0012  
東京都清瀬市中清戸 1-610-8  
TEL : 042-492-0410  
FAX : 042-492-0411  
mail: main@kosin-r.co.jp  
https://www.kosin-r.co.jp



広進

検索

# プロジェクター本体

# 緑十字専用プロジェクター

## 【仕様】

型 式	: L C - 6 0 2 0 G	同 梱 品	: L E D 用 電 源	1 式
L E D 出 力	: 6 0 W		取付ダンパーボルト	4 個
投 影 距 離	: 5 m ~ 1 8 m 超		脱落防止チェーン (ビニールホース付)	1 式
	(上記以外の揚程も特注で製作可能)		取扱説明書 (兼 保証書)	1 式
投影最大サイズ	: 緑十字 1 2 0 mm ~ 7 0 0 mm + 円形			
投 影 効 果	: 静止画投影 (非回転)			
ボディカラー	: ブラック			
重 量	: 約 2.9 kg (本体部+冷却ファン)			
入 力 電 源	: D C 2 4 V			
消 費 電 力	: 6 0 W			
光源推定寿命	: 4 0, 0 0 0 時間 (使用年数による光量の減衰あり)			
設 置 箇 所	: 屋内使用			
防 水 機 能	: 防塵機能のみ (防水機能は無し)			
	(常時高温の場所やミストが発生する環境はご相談願います。)			
ケ ー ブ ル	: 本体から電源 B O X まで = 1.3 m ± 2 0 mm (耐油ケーブル)			
耐 振 動	: 4.5 G (1 7 ~ 2 0 0 H z 4 4 m / S <sup>2</sup> 各方向 2 h)			
	振動周波数 3 0 H z 加速度 1 8 m / s <sup>2</sup>			
外 形 寸 法	: (L × W × H) 2 2 4 ~ 2 4 2 × 1 5 8 × 1 7 0.5 mm			
冷却 F A N	: サイズ: 9 0 × 9 0 × 2 5 mm D C 2 4 V			


※使用環境の明るさにより視認性が変わります<別途お見積り>

下表の緑十字サイズ (十字の縦・横) 以外を希望される場合はご相談ください。

マスク種類 \ 投影距離	5m	6m	8m	10m	12m	15m	20m
MASK-A L=2.3	120 mm	140 mm	190 mm	240 mm	290 mm	360 mm	480 mm
MASK-B L=2.5	125 mm	150 mm	200 mm	250 mm	300 mm	375 mm	500 mm
MASK-C L=3.0	150 mm	180 mm	240 mm	300 mm	360 mm	450 mm	600 mm
MASK-D L=3.5	170 mm	200 mm	270 mm	350 mm	400 mm	525 mm	700 mm

十字投影サイズは製品により誤差があります

投影サイズの目安

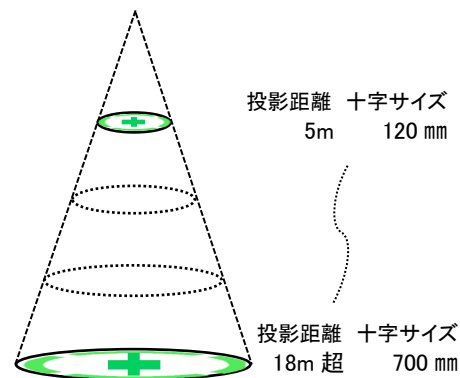


## L E D 用 電 源 (定電圧・定電流)

## 【性能】

型 式	: H L G - 6 0 H - 2 4 A
定 格 電 圧	: D C 2 4 V
定 格 電 流	: 2.5 A
最大定格電力	: 6 0 W
入 力 電 圧	: A C 1 0 0 ~ 2 4 0 V
入力周波数	: 5 0 ~ 6 0 H z
温 度 範 囲	: - 1 0 ~ + 6 0 ° C
電源 B O X 入力コード	: 2 0 0 mm + 5 0 / - 0
電源 B O X 出力コード	: 3 0 0 mm ± 2 0 mm
耐 振 動	: 5 G (1 0 ~ 5 0 0 H z 1 2 min / 1 サイクル)
ライフサイクル	: 6 2, 0 0 0 時間以上
外 形 寸 法	: (L × W × H) 1 7 1 × 6 2 × 3 7.8 mm (突起部除く)
重 量	: 0.7 3 kg (電源コード除く)

※ L E D 用 電 源 は、  
本体から 5 m 以内に設置

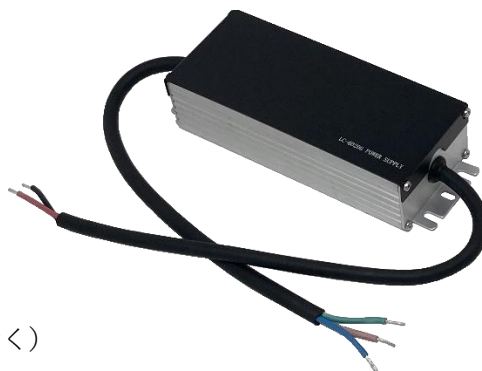

## 【保証】

本製品は当社出荷日より 1 年間、当社責任とみなされた不具合に限って、当社に返送された製品に対し無償で修理致します。修理期間は内容により異なりますが概ね 2 週間です。分解・改造を行った製品に関しては保証対象外となります。また、マスクの位置調整や交換の為に本体の分割を繰り返すと防水性能が落ちますのでご注意ください。

この資料の記載内容は予告なく変更する場合があります。

2025.11

<<ご注文・お問い合わせは下記までご連絡ください。>>

クレーン・産業用無線操縦装置販売  
朝日音響株式会社東日本総代理店  
ルートチェック製造・販売



株式会社

広 進

TEL:042-492-0410  
FAX:042-492-0411

mail:main@kosin-r.co.jp  
https://www.kosin-r.co.jp